
SHARP

（社）日本電球工業会規格
ＪＥＬ８０１対応

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

電源設定スイッチ
（金属ケース内に収納）



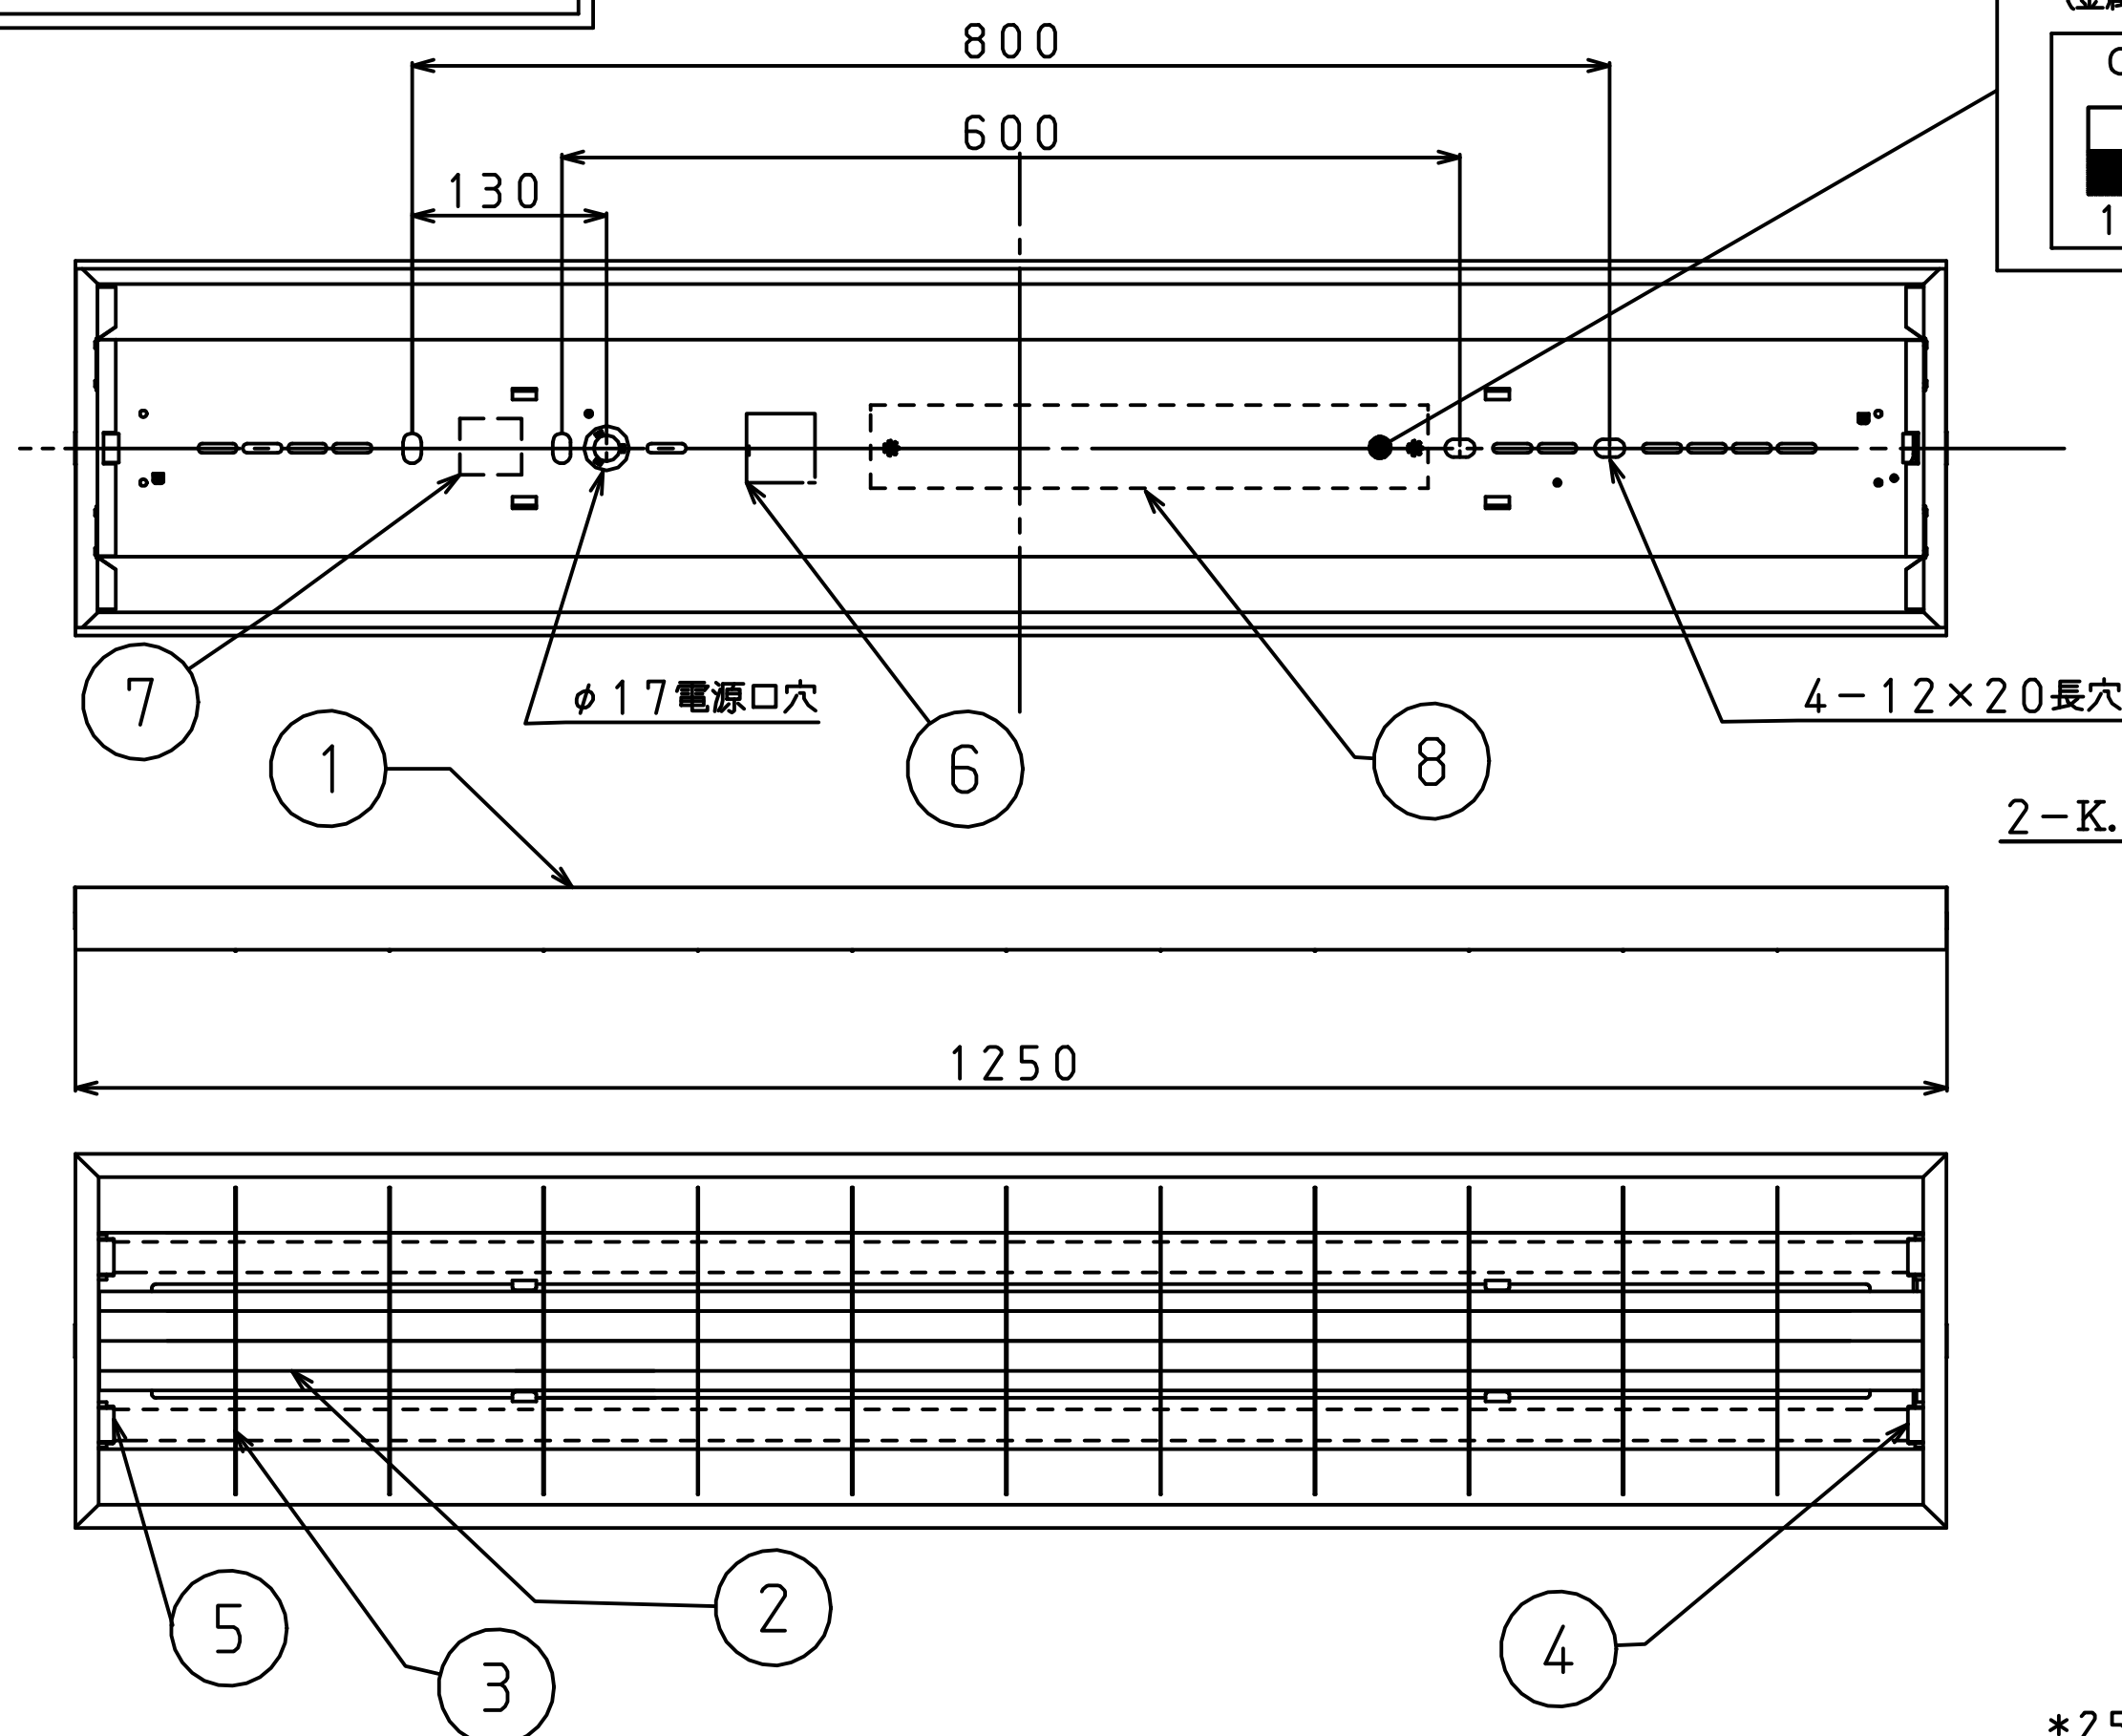

2−K. O.
41
250
25

取付ボルトの器具内寸法
＊25mmを超えない様にして下さい。

取付ボルト	3／8，M10
調光方式	PWM方式（1kHz、11V）

安全に関するご注意

- ［一般屋内専用器具］屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい．絶縁不良による感電の原因となります．
- ［天井直付専用器具］壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

電源設定スイッチ設定方法

スイッチ操作するときは、電源をＯＦＦにして下さい
工場出荷時では、スイッチ１（初期照度補正）をＯＮにしています。

・初期照度補正の設定
設定方法：スイッチ１をＯＮにして、電源を投入する。
（初期照度補正を初期化する場合は、スイッチ２と３をＯＦＦ，スイッチ４をＯＮにして電源を投入。
点灯確認後、電源を切り、スイッチを初期状態に戻す）
解除方法：スイッチ１をＯＦＦにして、電源を投入する。

・調光範囲の設定（４段階の切り替え）
設定方法：スイッチ２と３を、表のように切り換える
その他　上記設定に関係ないスイッチ４は、常時ＯＦＦにします。

出力上限	スイッチ2	スイッチ3
100%	OFF	OFF
90%	ON	OFF
70%	OFF	ON
50%	ON	ON

項目		特性		
適合ランプ		LDL40×2		
質量		3．4kg		
電源周波数（Hz）		50／60		
ランプの定格消費電力（W）	入力電圧（V）	100	200	242
31	消費電力（W）	70	68	68
	入力電流（A）	0．7	0．34	0．29
	入力容量（VA）	70	68	70
25	消費電力（W）	56．5	55	55
	入力電流（A）	0．57	0．28	0．24
	入力容量（VA）	57	56	58
21	消費電力（W）	48．5	47．5	47．5
	入力電流（A）	0．48	0．24	0．20
	入力容量（VA）	48	48	48．4

特記事項
・調光対応（約10〜100%）
・設計寿命　60000h

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
9	連結具	1	PE	同梱
8	電源ユニット	1	−	
7	調光端子台	1	PBT V−0	
6	端子台	1	フェノール／66PA V−0	
5	アースソケット	2	PBT V−0	
4	給電ソケット	2	PBT V−0	
3	ルーバー	11	鋼板 t0．7	
2	反射板	1	鋼板 t0．4	塗装処理（白色）
1	本体	1	鋼板 t0．5	塗装処理（白色）

製品名	直付型（2灯）ルーバー有り	尺度　：　no scale	承認	検印	作成
形番	DL−TD4203	作成日：　20145. 4. 10 / 図番　：DL−TD4203_S−4	森上	寺沢	高橋

第３角法　（ＪＩＳ　Ａ−４）　単位　mm